


SDN 5-24-100C
SDN 5-24-100CX
Instruction Manual

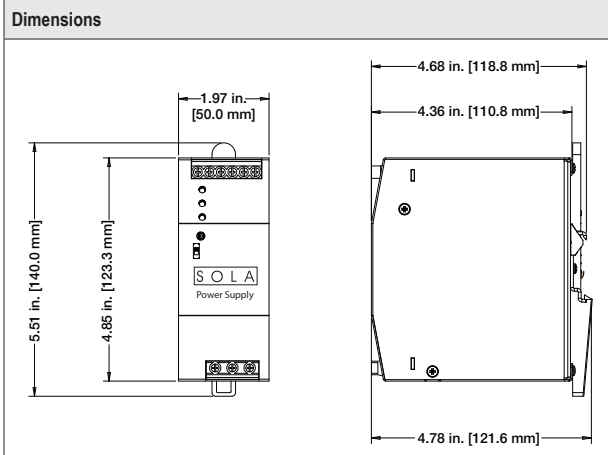

LED Diagnostics								
LED	OK	Loss of AC	Low AC	No DC	High Load	Over-load	Hot	Too Hot
Input	Green	---	Amber	Green	Green	Green	Green	Green
Output	Green	---	Green	---	Amber	Amber	Green	---
Alarm	---	---	---	Red	Amber	Red	Amber	Amber

Technical Support
(800) 377-4384 • (847) 268-6651
solahd.technicalservices@emerson.com
www.solahd.com
Korean Manual is available on-line.

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this manual, Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.


P/N: A272-154 Rev. 16 1/2018
© 2018 Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group. All rights reserved.



Technical Specifications	
Input	
Nominal Voltage	100–240 Vac, 100-340 Vdc
Inrush Current	7 A typical, 23 A max
Power Factor (PFC)	>0.92
Nominal Frequency	50/60 Hz
Output	
Nominal Voltage	24 Vdc (24-28 Vdc Adjustable)
Current	5 A
Power	120 W
Power Boost	1.5 x nominal current for 4 s
Hold-up Time	>20 ms (full load, 100 Vac input @ T _{amb} +25°C) to 95% output voltage
Tolerance	<± 2% overall
• Line Regulation	<0.5%
• Load Regulation	<0.5%
• Time and Temperature Drift	<1%
Initial Voltage Setting	24.5 Vdc ± 1%
Ripple	<50 mVpp
Power Back Immunity	< 35 V: no damage, auto-recovery
Parallel Operation	Switch selectable
Overvoltage Protection	>30.5 Vdc, <33 Vdc auto recovery
Environmental Data	
Ambient Temperature	Storage/shipment: -40°C to +85°C Full Nominal Load: -40°C to +60°C Derate 120 W by 6 W per °C to 60 W from +60°C to +70°C
Corrosion Resistance	Model SDN 5-24-100CX - Conformal coated to meet G3 Harsh Rating per ISA 71.04 Group A.
Degree of Protection	IP20 (EN60529)
Minimum Required Free Space for Cooling	0.98 in. (25 mm) above and below, 0.39 in. (10 mm) left and right, 0.59 in. (15 mm) in front
Weight	1.25 lb. (567 g)
Certifications	
	UL 508/CSA C22.2 No. 107.1
	UL 60950-1/CSA C22.2 60950-1
	UL 60079-0, UL 60079-15, CAN/CSA 60079-0, CAN/CSA 60079-15 Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc Class I, Zone 2 Ex nA nC IIC T4 U
	IEC60950-1, EN60950-1
	II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc DEMKO 11 ATEX1133501X EN60079-0, EN60079-7, EN60079-15
	Ex ec nC IIC T4 Gc IECEx UL15.0023X IEC60079, IEC60079-7, IEC60079-15
	2Ex nA nC IIC T4 Gc X
	MSIP-REM-N4C-SDN5
	Type Approval
	Type Approval
Emissions/Immunity	
EN 61326-1; EN 55032 Class B; EN 55011 Group 1 Class B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; SEMI F47 Sag Immunity; KC KN32, KN35	

Installation Specifications	
Overcurrent Protection	
Input: Internally fused. Output: Outputs are capable of providing high currents for short periods of time for inductive load startup switching.	
Relay	
N.O. contact rated 200 mA/50 Vdc.	
Connections	
An accessible disconnect device shall be installed external to the equipment. Use copper conductors only, 60/75°C Input: Screw terminals. Connector size range: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) for solid or stranded conductors. Screw torque: 4.4-6.0 lb-inch (50-73 N-cm). Output: Two terminals per output. Connector size range: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) for solid or stranded conductors. Screw torque: 4.4-6.0 lb-inch (50-73 N-cm). Use only one copper wire per terminal for input and output. Non-ratcheting torque driver recommended. Note: During power supply replacement, ensure wiring connections are properly terminated by verifying that terminal ID locations are the same. The location and arrangement of the terminals can vary between manufacturer and model number.	
Safety	
The power supplies should meet the following conditions for safe use when installed in a Class I, Zone 2, Groups IIC Hazardous Location: (1) The equipment shall only be used in an area of not more than pollution degree 2, as defined in IEC 60664-1. (2) The equipment shall be installed in an enclosure that provides a degree of protection not less than IP54 in accordance with IEC 60079-0. (3) The operating temperature class (T-code) of this device was determined to be T4.	
Warning—Explosion Hazard— Do not disconnect the equipment while the circuit is live or unless the area is known to be free of ignitable concentrations. Warning—Explosion Hazard— Do not open the unit. Do not substitute components. Do not replace fuse. Warning— Exposure to some chemicals may degrade the sealing properties of materials used in the sealed relay device.	
The power supplies should meet the following when installed in an ordinary locations environment: Install in a controlled environment.	
DIN Rail Mounting	
Simple snap to DIN TS35/7.5 or TS35/15 rail system.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilt unit as illustrated. 2. Put unit onto the DIN rail. 3. Push unit downward until it stops. 4. Push at the lower front edge to lock. 5. Gently shake the unit to ensure that it is secure. 	

SDN 5-24-100C
SDN 5-24-100CX
Manual de Instrucciones

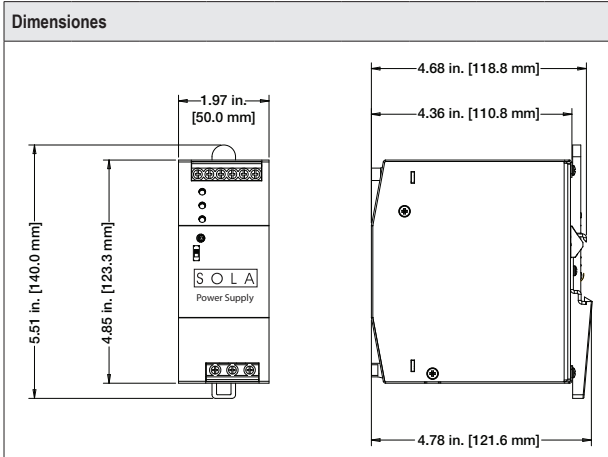

Diagnósticos LED								
LED	OK	La Pérdida de CA	CA Baja	No CC	Alta Carga	Sobre-carga	Caliente	Muy Caliente
Entrada	Verde	---	Ámbar	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Salida	Verde	---	Verde	---	Ámbar	Ámbar	Verde	---
Alarma	---	---	---	Rojo	Ámbar	Rojo	Ámbar	Ámbar

Soporte técnico
(800) 377-4384 • (847) 268-6651
solahd.technicalservices@emerson.com
www.solahd.com

Aunque se ha tomado toda precaución para asegurar precisión e integridad en esta información, Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group no asume ninguna responsabilidad y deniega toda responsabilidad por daños que resulten por el uso de esta información o por cualquier error u omisión. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


P/N: A272-154 Rev. 16 1/2018
© 2018 Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group. All rights reserved.



Datos Técnicos	
Entrada	
Voltaje Nominal	100–240 V CA, 100-340 V CC
Arranque	Normal 7 A, máximo 23 A
Factor de Potencia (PFC)	>0.92
Frecuencia Nominal	50/60 Hz
Salida	
Voltaje Nominal	24 V CC (24-28 V CC Ajustable)
Corriente	5 A
Potencia	120 W
Elevación de Potencia	1.5 x la corriente nominal por 4 s
Tiempo de Retención	>20 ms (carga completa, entrada 100 V CA a temperatura ambiente mayor a 25°C) al 95% del voltaje de salida
Tolerancia	<± 2% en todo el rango
• Regulación de Línea	<0.5%
• Regulación de Carga	<0.5%
• Desviación de Tiempo y Temp	<1%
Ajuste Inicial de Voltaje	24.5 V CC ± 1%
Rizo	<50 mVpp
Inmunidad de Potencia Inversa	< 35 V: no implica daño, autorecuperación
Operación Paralela	Interruptor seleccionable
Protección de Sobre Voltaje	>30.5 V CC, <33 V CC recuperación automática
Datos Ambientales	
Temperatura Ambiente	Almacenamiento/Embarque: -40°C to +85°C Carga nominal completa: -40°C to +60°C Reduzca la capacidad normal de 120 W por 6 W por el °C a 60 W a partir del +60°C a +70°C
Resistencia a la Corrosión	El modelo SDN 5-24-100CX está recubierto con un revestimiento de conformación que satisface un nivel G3 para condiciones ambientales difíciles de acuerdo con la norma ISA 71.04 Grupo A.
Grado de Protección	IP20 (EN60529)
Espacio Requerido para Enfriamiento	0.98 in. (25 mm) por encima y por debajo, 0.39 in. (10 mm) izquierda y derecha, 0.59 in. (15 mm) por delante
Peso	1.25 lb. (567 g)
Certificaciones	
	UL 508/CSA C22.2 No. 107.1
	UL 60950-1/CSA C22.2 60950-1
	UL 60079-0, UL 60079-15, CAN/CSA 60079-0, CAN/CSA 60079-15 Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc Class I, Zone 2 Ex nA nC IIC T4 U
	IEC60950-1, EN60950-1
	II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc DEMKO 11 ATEX1133501X EN60079-0, EN60079-7, EN60079-15
	Ex ec nC IIC T4 Gc IECEx UL15.0023X IEC60079, IEC60079-7, IEC60079-15
	2Ex nA nC IIC T4 Gc X
	MSIP-REM-N4C-SDN5
	Aprobación de Tipo
	Aprobación de Tipol
Emissiones/Inmunidad	
EN 61326-1; EN 55032 Clase B; EN 55011 Grupo 1 Clase B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; SEMI F47 Inmunidad a Picos	

Especificaciones de Instalación	
Protección de Sobreintensidad	
Entrada: Fusibles internos. Salida: Las salidas son capaces de proporcionar altas corrientes por períodos cortos de tiempo para arranque de carga inductiva o conmutación.	
Relevo	
N.O. contacto valoró 200 mA/50 V CC.	
Conexiones	
Un dispositivo accesible de desconexión será instalado externo al equipo. Utilizar sólo conductor de cobre, 60/75°C. Entrada: terminales tipo tornillo Rango de tamaños de conectores: 1.5–6 mm ² para conductores unifilares o trenzados. Torque de tornillo: 50-73 N-cm Salida: dos terminales por salida. Rango de tamaños de conectores: 1.5–6 mm ² para conductores unifilares o trenzados. Torque de tornillo: 50-73 N-cm Se recomienda un conductor de torque sin ajuste. Nota: Durante la sustitución del suministro de energía, asegúrese de que las conexiones de cableado estén correctamente finalizadas, verificando que las ubicaciones de los ID de los terminales sean las mismas. La ubicación y la disposición de los terminales pueden variar según el fabricante y el número de modelo.	
Seguridad	
Las fuentes de alimentación deben cumplir las siguientes condiciones para un uso seguro cuando se instala en un área peligrosa de clase I, zona 2, grupos IIC: (1) El equipo solo se debe usar en un área de un grado de polución no mayor que 2, como se define en IEC 60664-1. (2) El equipo se debe instalar en un gabinete que proporcione un grado de protección no menor que IP54 de acuerdo con IEC 60079-0. (3) La clase de temperatura de operación (código T) de este dispositivo es T4.	
Advertencia—Peligo de Explosión— No desconecte el equipo si el circuito está conectado, exceptuando si se sabe que no existen concentraciones inflamables en el área. Advertencia—Peligo de Explosión— No abra la unidad. No sustituya componentes. No sustituya el fusible. Advertencia— La exposición a ciertas sustancias químicas podría degradar las propiedades selladoras de los materiales utilizados en el relé sellado.	
Las fuentes de alimentación deben cumplir con lo siguiente cuando se instalen en un entorno de áreas ordinarias: instalar en un entorno controlado.	
Montaje en Riel DIN	
Se adapta de manera sencilla en sistema Riel DIN TS35/7.5 ó Sistema TS35/15.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inclina la unidad como se ilustra. 2. Póngala sobre el Riel DIN. 3. Empuje hacia abajo hasta que se detenga. 4. Empuje de la parte baja del frente para asegurar. 5. Mueva la unidad ligeramente para verificar está segura. 	

SDN 5-24-100C SDN 5-24-100CX Manuel d'Instructions

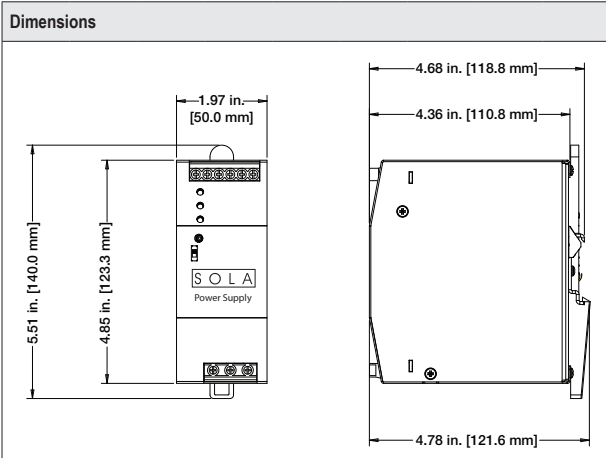

Diagnostic DEL								
DEL	OK	Perte de c.a.	Niveau bas c.a.	Pas de c.c.	Charge Importante	Surcharge	Chaud	Très Chaud
Entrée	Vert	---	Ambre	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Sortie	Vert	---	Vert	---	Ambre	Ambre	Vert	---
Alarme	---	---	---	Rouge	Ambre	Rouge	Ambre	Ambre

Support technique
(800) 377-4384 • (847) 268-6651
solahd.technicalservices@emerson.com
www.solahd.com


Nous avons pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude et l'intégrité du présent document ; cependant Appleton Grp LLC faisant des affaires sous le nom Appleton Group n'assume aucune obligation et rejette toute responsabilité en ce qui concerne les dommages découlant de l'utilisation du présent document ou de toute erreur ou omission qu'il pourrait comprendre. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

P/N: A272-154 Rev. 16 1/2018
© 2018 Appleton Grp LLC d/b/a
Appleton Group. All rights reserved.

Données techniques	
Entrées	
Valeur nominale	100–240 V c.a., 100-340 V c.c.
Courant d'appel	7 A typique, 23 A max
Facteur de puissance (PFC)	>0,92
Fréquence nominale	50/60 Hz
Sortie	
Valeur nominale	24 V c.c. (24-28 V c.c. Ajustable)
Courant	5 A
Puissance	120 W
Puissance de survolage	1.5 x valeur nominale pendant 4 s
Temps de maintien	
	> 20 ms (pleine charge, entrée de 100 Vca à T _{amb} +25 °C) jusqu'à une tension de sortie de 95 %
Tolérance	
• Régulation de ligne	<0.5 %
• Régulation de charge	<0.5 %
• Décalage temps et température	
	<1 %
Réglage initial du courant	
	24.5 V c.c. ± 1 %
Ondulation	
	<50 mVpp
Contre aliment. en retour	
	< 35 V : aucun dégât, récupération automatique
Opération parallèle	
	Interrupteur à sélectionner
Protection contre la surtension	
	>30.5 V c.c., <33 V c.c. récupération automatique
Données climatiques	
Température ambiante	
	Stockage/transport : -40°C à +85°C Pleine charge nominale : -40°C à +60°C Réduction de la valeur nominale 120 W par 6 W par °C à 60 W de +60°C à +70°C
Résistance à la corrosion	
	Modèle SDN 5-24-100CX avec revêtement enrobant pour satisfaire l'exigence G3 conformément à ISA 71.04 Groupe A.
Degrés de protection	
	IP20 (EN60529)
L'Espace disponible nécessaire pour refroidissement	
	0,98 po. (25 mm) au dessus et au dessous, 0,39 po. (10 mm) à gauche et à droite, (0,59 po.) 15 mm en avant
Poids	
	1.25 lb. (567 g)
Autorisations	
	UL 508/CSA C22.2 No. 107.1
	UL 60950-1/CSA C22.2 60950-1
	UL 60079-0, UL 60079-15 CAN/CSA 60079-0, CAN/CSA 60079-15 Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc Class I, Zone 2 Ex nA nC IIC T4 U
	IEC60950-1, EN60950-1
	II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc DEMKO 11 ATEX1133501X EN60079-0, EN60079-7, EN60079-15
	Ex ec nC IIC T4 Gc IECEx UL15.0023X IEC60079, IEC60079-7, IEC60079-15
	2Ex nA nC IIC T4 Gc X
	MSIP-REM-N4C-SDN5
	Type d'approbation
	Type d'approbation
Emissions dégagées/immunité	
	EN 61326-1; EN 55032 Classe B; EN 55011 Groupe 1 Classe B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; SEMI F47 immunité sag

Spécifications d'installation	
Protection à Maximum de Courant	
Entrée : Avec fusible incorporé intérieurement. Sortie : Les sorties peuvent produire des courants élevés pendant de brèves périodes pour le démarrage ou la commutation par charge inductive.	
Relais	
N.O. le contact a évalué 200 mA/50 V c.c.	
Connexions	
Un dispositif de déconnexion accessible doit être installé à l'extérieur de l'équipement. Utiliser seulement conducteurs en cuivre, 60/75 °C Entrée : bornes à vis. Plage de calibre des connecteurs : 1,5 à 6 mm ² pour les conducteurs pleins ou câblés. Couple de serrage des vis : 50 à 73 N cm. Sortie : deux bornes par sortie. Plage de calibre des connecteurs : 1,5 à 6 mm ² pour les conducteurs pleins ou câblés. Couple de serrage des vis : 50 à 73 N cm. Tournevis dynamométrique sans cliquet recommandé. Remarque : Pendant le remplacement de l'alimentation électrique, assurez que les raccordements de câblage sont correctement terminés en vérifiant que les emplacements des ID des bornes sont les mêmes. L'emplacement et la disposition des bornes peuvent varier d'un fabricant à un autre et d'un numéro de modèle à un autre.	
Sécurité	
Les alimentations doivent remplir les conditions suivantes pour une utilisation en toute sécurité dans le cadre d'une installation en zone dangereuse de Classe I, Zone 2, Groupes IIC : (1) L'équipement ne doit être utilisé que dans une zone n'excédant pas un degré de pollution 2, comme défini par la norme CEI 60664-1. (2) L'équipement doit être installé dans un boîtier procurant un degré de protection minimum IP54 conformément à la norme CEI 60079-0. (3) Il a été déterminé que la classe de température de fonctionnement (code T) de ce dispositif est T4.	
Avertissement — Risque d'explosion — Ne pas débrancher l'appareil pendant que le circuit est sous tension que si la zone est connue pour être à l'abri substances inflammables. Avertissement — Risque d'explosion — Ne pas ouvrir l'unité. Ne pas substituer des composants. Ne remplacez pas de fusible. Avertissement — L'exposition à certains produits chimiques peut dégrader les propriétés d'étanchéité des matériaux utilisés dans l'appareil de relais scellé. Les alimentations électriques doivent respecter la condition suivante dans le cadre d'une installation en zones ordinaires : installer dans un environnement contrôlé.	
Montage du Rail DIN	
Simple claquement à DIN TS35/7.5 ou TS35/15 système de courante.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Incliner l'appareil comme illustré. 2. Encliqueter sur le Rail DIN. 3. Pousser vers le bas jusqu'à l'arrêt. 4. Appuyer sur le bord inférieur pour fixer. 5. Vérifier que l'appareil est bien fixé. 	

SDN 5-24-100C SDN 5-24-100CX Instruction de l'utilisateur

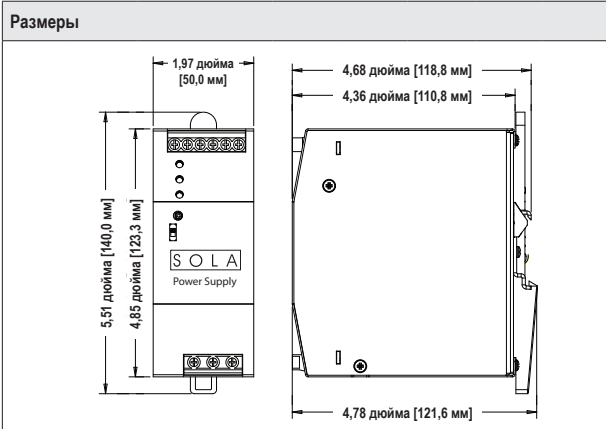

Sélecteur de diagnostic								
Sélecteur de diagnostic	OK	Perte de per. de courant	Niveau per. de courant	Net post. de courant	Haute charge	Surcharge	Chaud	Très chaud
Entrée	Vert	---	Ambre	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Sortie	Vert	---	Vert	---	Ambre	Ambre	Vert	---
Signal d'alarme	---	---	---	Rouge	Ambre	Rouge	Ambre	Ambre

Support technique
(800) 377-4384 • (847) 268-6651
solahd.technicalservices@emerson.com
www.solahd.com

Néanmoins, il est recommandé de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer l'exactitude et l'intégrité de ce document ; cependant Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group ne s'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les dommages découlant de l'utilisation de ce document ou de toute erreur ou omission qu'il pourrait comprendre. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

P/N: A272-154 Rev. 16 1/2018
© 2018 Appleton Grp LLC d/b/a
Appleton Group. All rights reserved.

Caractéristiques techniques	
Entrée	
Nominal voltage	100–240 V per. de courant, 100-340 V post. de courant
Surge current	7 A stand., 23 A max.
Power factor (PFC)	>0,92
Nominal frequency	50/60 Hz
Sortie	
Nominal voltage	24 V post. de courant (diapason de réglage 24–28 V post. de courant)
Current	5 A
Power	120 W
Overload	1,5 x nominal current for 4 s
Hold-up time	
	>20 ms (full load, 100 V per. de courant à T _{op} +25 °C) to 95% output voltage
Adjustment	
• Output voltage stability	<±2 % of nominal value
• Output voltage stability under load	<0,5 %
• Time and temperature drift	<1 %
Initial voltage setting	24,5 V post. de courant ± 1 %
Ripple	
	<50 mVpp
Reverse power protection	
	< 35 V : no damage, auto-recovery
Parallel operation	
	Selection by switch
Overvoltage protection	
	>30,5 V post. de courant, <33 V post. de courant (auto-recovery)
Environment	
Average temperature	
	Storage/transport: -40 to +85 °C Full nominal load: -40 to +60 °C Reduction of nominal power 120 W to 6 W per °C from +60 to +70 °C
Corrosion resistance	
	Model SDN 5-24-100CX conforming to G3 "Rigid" classification per ISA 71.04 Group A.
Protection level	
	IP20 (EN60529)
Minimum clearance for cooling	
	0,98 inch (25 mm) top and bottom, 0,39 inch (10 mm) left and right, 0,59 inch (15 mm) front
Weight	
	1,25 lb (567 g)
Certifications	
	UL 508/CSA C22.2 No. 107.1
	UL 60950-1/CSA C22.2 60950-1
	UL 60079-0, UL 60079-15 CAN/CSA 60079-0, CAN/CSA 60079-15 Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc Class I, Zone 2 Ex nA nC IIC T4 U
	IEC60950-1, EN60950-1
	II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc DEMKO 11 ATEX1133501X EN60079-0, EN60079-7, EN60079-15
	Ex ec nC IIC T4 Gc IECEx UL15.0023X IEC60079, IEC60079-7, IEC60079-15
	2Ex nA nC IIC T4 Gc X
	MSIP-REM-N4C-SDN5
	Type approval
	Type approval
EMI/Immunity	
	EN 61326-1; EN 55032 class B; EN 55011 group 1 class B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; immunity sag

Caractéristiques techniques de l'installation	
Protection contre les surtensions	
Entrée : fusible intégré en interne. Sortie : les sorties peuvent générer des courants élevés pendant de brèves périodes pour le démarrage ou la commutation de charge inductive.	
Relais	
N.O. le contact a été évalué à 200 mA/50 V c.c.	
Connexions	
Un dispositif de déconnexion accessible doit être installé à l'extérieur de l'équipement. Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre, 60/75 °C Entrée : bornes à vis. Plage de calibre des connecteurs : 1,5 à 6 mm ² pour les conducteurs pleins ou câblés. Couple de serrage des vis : 50 à 73 N cm. Sortie : deux bornes par sortie. Plage de calibre des connecteurs : 1,5 à 6 mm ² pour les conducteurs pleins ou câblés. Couple de serrage des vis : 50 à 73 N cm. Tournevis dynamométrique sans cliquet recommandé. Remarque : Pendant le remplacement de l'alimentation électrique, assurez-vous que les raccordements de câblage sont correctement terminés en vérifiant que les emplacements des ID des bornes sont les mêmes. L'emplacement et la disposition des bornes peuvent varier d'un fabricant à un autre et d'un numéro de modèle à un autre.	
Sécurité	
Les alimentations doivent remplir les conditions suivantes pour une utilisation en toute sécurité dans le cadre d'une installation en zone dangereuse de Classe I, Zone 2, Groupes IIC : (1) L'équipement ne doit être utilisé que dans une zone n'excédant pas un degré de pollution 2, tel que défini par la norme CEI 60664-1. (2) L'équipement doit être installé dans un boîtier procurant un degré de protection minimum IP54 conformément à la norme CEI 60079-0. (3) Le classement de température de fonctionnement (code T) de ce dispositif est T4.	
Avertissement — Risque d'explosion — Ne pas débrancher l'appareil pendant que le circuit est sous tension que si la zone est connue pour être à l'abri substances inflammables. Avertissement — Risque d'explosion — Ne pas ouvrir l'unité. Ne pas substituer des composants. Ne remplacez pas de fusible. Avertissement — L'exposition à certains produits chimiques peut dégrader les propriétés d'étanchéité des matériaux utilisés dans l'appareil de relais scellé. Les alimentations électriques doivent respecter la condition suivante dans le cadre d'une installation en zones ordinaires : installer dans un environnement contrôlé.	
Montage sur rail DIN	
Simple montage à DIN TS35/7.5 ou TS35/15 système de courant.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inclinez le module comme illustré. 2. Placez le module sur le rail DIN. 3. Appuyez sur le bord inférieur pour la fixation. 4. Appuyez sur le bord inférieur pour la fixation. 	