

Mesure ultrasonore en poste fixe du débit de vapeur

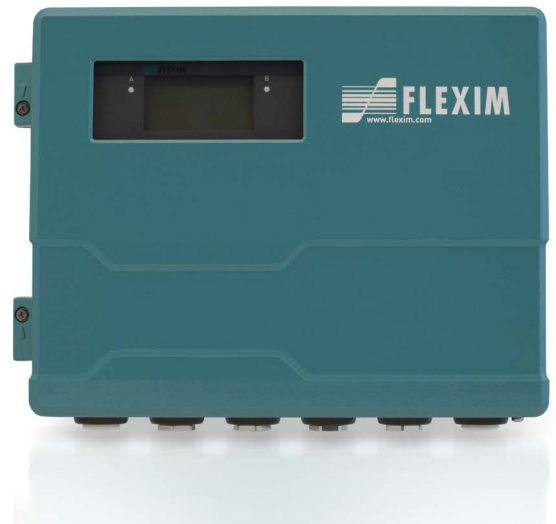
Débitmètre destiné à une installation fixe mural ou sur la conduite

Caractéristiques

- Mesure précise et très fiable de la vapeur saturée et surchauffée avec une température max. de 180 °C grâce au procédé non-intrusif clamp-on
- Grandeurs de mesure débit volumétrique et débit massique disponibles dans un transmetteur sans calculateur de vapeur supplémentaire
- Montage et mise en service sans intrusion dans la conduite, sans interruption opérationnelle et sans refroidissement du système de vapeur
- Mesure non intrusive sans usure et perte de pression
- Couplage acoustique sans entretien à l'aide de la feuille de couplage permanente
- Très haute précision de la mesure, même à des vitesses d'écoulement très basses et hautes et quel que soit le sens d'écoulement (bidirectionnelle)
- Chargement automatique des données de calibration et identification automatique des capteurs
- Communication bidirectionnelle et support des systèmes de bus courants (Modbus, Profibus PA, Foundation Fieldbus, BACnet)
- Auto-surveillance étendue et possibilités d'enregistrement des données en fonction des événements pour surveiller et contrôler les situations opérationnelles critiques
- Transmetteur et capteurs disponibles pour une utilisation en atmosphère explosible
- Transmetteur et capteurs calibrés indépendamment avec traçabilité selon des standards nationaux
- Stabilité du point zéro et absence de dérive

Applications

- Industrie agroalimentaire et des boissons
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Industrie manufacturière



FLUXUS G721ST (boîtier en aluminium)



FLUXUS G721ST (boîtier en acier inoxydable)




Variofix L

Fonction	3
Principe de mesure	3
Calcul du débit volumétrique	3
Calcul du débit massique	4
Nombre de trajets du son	4
Montage de mesure typique	5
Transmetteur	6
Données techniques	6
Courbe de pression de vapeur saturée	8
Dimensions	9
Support de montage sur conduite de 2"	10
Brochage	11
Capteurs	12
Sélection des capteurs	12
Données techniques	13
Fixation pour capteur	15
Matériel de couplage pour capteurs	16
Peinture d'atténuation	17
Systèmes de raccordement	18
Boîtier de jonction	20
Données techniques	20
Dimensions	21
Support de montage sur conduite de 2"	21
Sonde de température clamp-on (option)	22
Données techniques	22
Fixation	23
Boîtier de jonction	24

Fonction

Principe de mesure

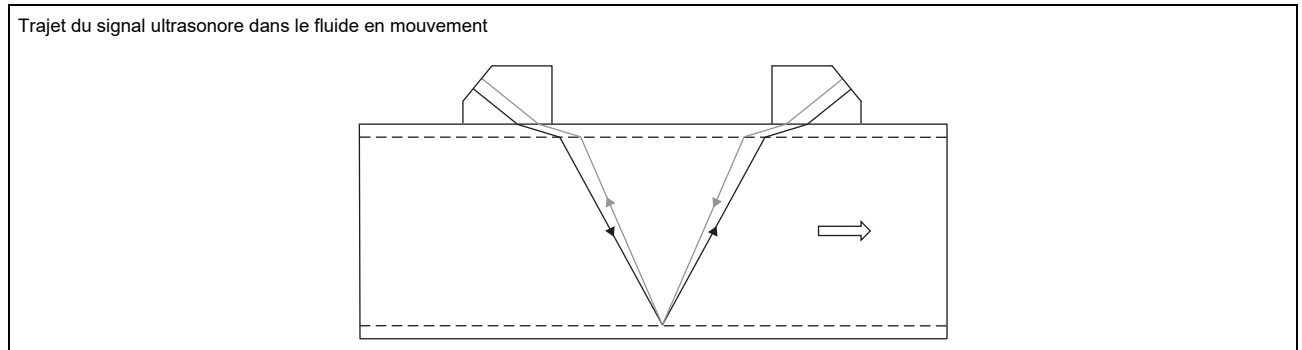
Des capteurs ultrasonores sont montés sur une conduite complètement remplie d'un fluide. Ces capteurs émettent et reçoivent en alternance des signaux ultrasonores. Les temps de transit des signaux sont utilisés pour calculer les grandeurs de mesure.



Étant donné que le fluide dans lequel se propagent les ultrasons est en mouvement, le temps de transit du signal ultrasonore émis dans la direction d'écoulement est plus court que celui dans la direction opposée.

La différence de temps de transit Δt est mesurée et permet de déterminer la vitesse d'écoulement moyenne sur le chemin parcouru par les signaux ultrasonores. Une correction du profil permet de calculer la vitesse d'écoulement moyenne rapportée à la section, qui est proportionnelle au débit volumétrique.

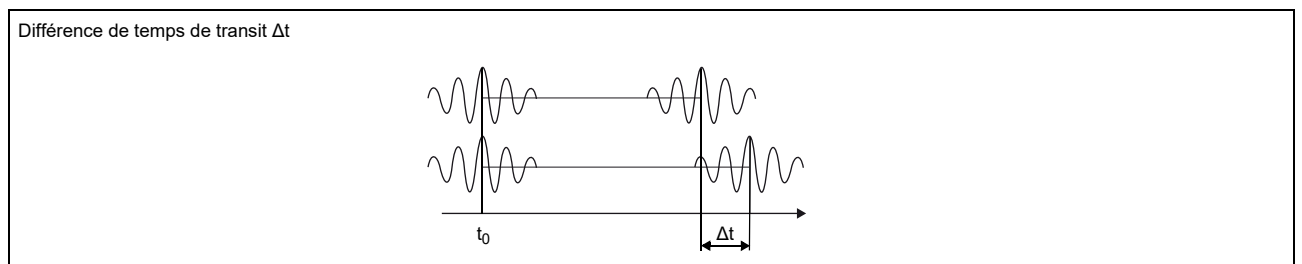Le cycle de mesure est entièrement commandé par les microprocesseurs intégrés. Le système vérifie si les signaux ultrasonores reçus sont utilisables pour la mesure et évalue leur fiabilité. Les signaux parasites sont éliminés.



Calcul du débit volumétrique

$$\dot{V} = k_{Re} \cdot A \cdot k_a \cdot \frac{\Delta t}{2 \cdot t_{\gamma}}$$

avec

- \dot{V} - débit volumétrique
- k_{Re} - facteur de calibration mécanique de l'écoulement
- A - aire de la section de la conduite
- k_a - facteur de calibration acoustique
- Δt - différence de temps de transit
- t_{γ} - moyenne des temps de transit dans le fluide

Calcul du débit massique

Le débit massique est calculé à partir de la densité de service et du débit volumétrique :

$$\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$$

La densité de service du fluide est calculée comme fonction de la pression et de la température du fluide :

$$\rho = f(p, T)$$

avec

- ρ - densité de service
- p - pression du fluide
- T - température du fluide
- \dot{m} - débit massique
- \dot{V} - débit volumétrique

Nombre de trajets du son

Le nombre de trajets du son correspond au nombre de fois que le signal ultrasonore traverse le fluide dans la conduite. Suivant le nombre de trajets du son, les types de montage sont les suivants :

• **montage réflexion**

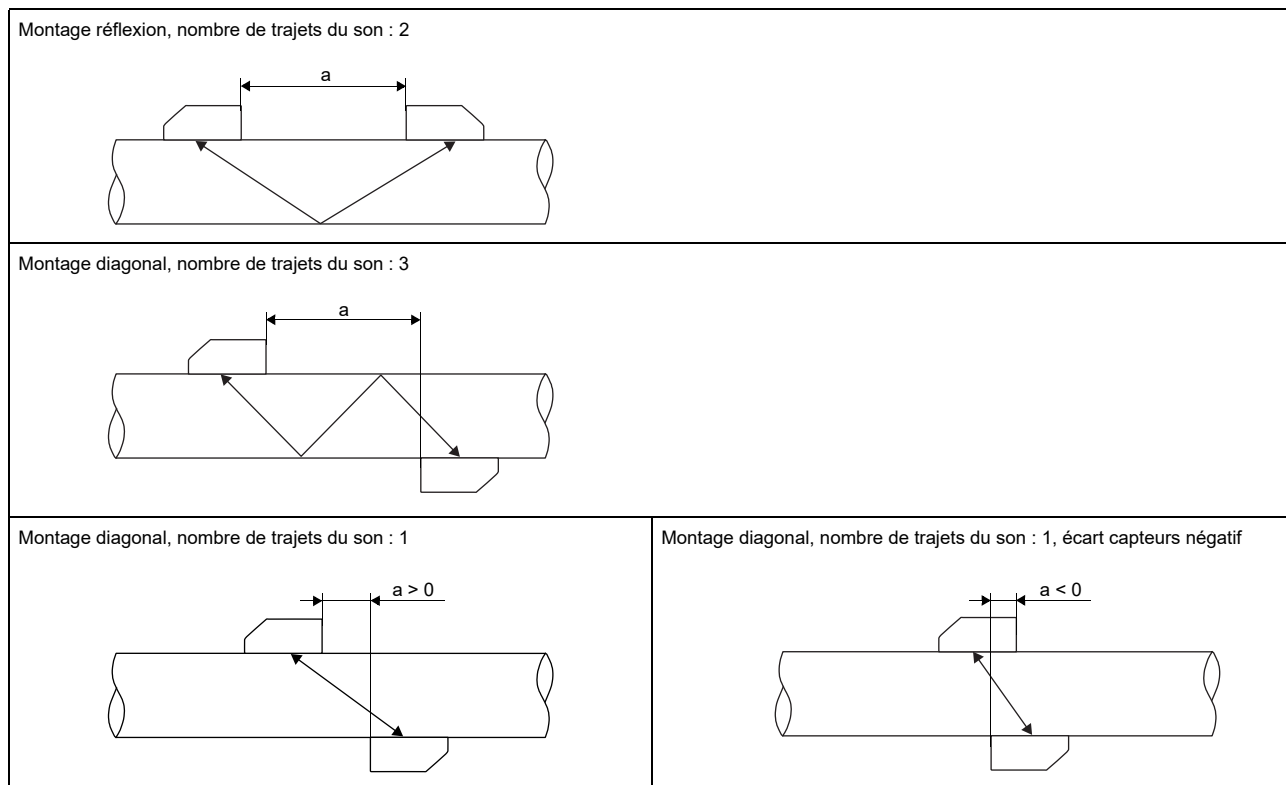
Le nombre de trajets du son est pair. Les capteurs sont montés sur le même côté de la conduite. Le bon positionnement des capteurs est facile.

• **montage diagonal**

Le nombre de trajets du son est impair. Les capteurs sont montés sur des côtés opposés de la conduite. En cas de forte atténuation du signal par le fluide, par la conduite ou par des dépôts, on a recours au montage diagonal avec 1 trajet du son.


Le type de montage choisi est fonction de l'application. L'augmentation du nombre de trajets du son entraîne une amélioration de la précision de la mesure mais l'atténuation du signal augmente. Le nombre optimal de trajets du son en fonction des paramètres de l'application est déterminé automatiquement par le transmetteur.

Les capteurs peuvent être fixés sur la conduite à l'aide de la fixation en montage réflexion et en montage diagonal, ce qui permet de régler le nombre de trajets du son le mieux adapté à l'application.






a - écart entre les capteurs

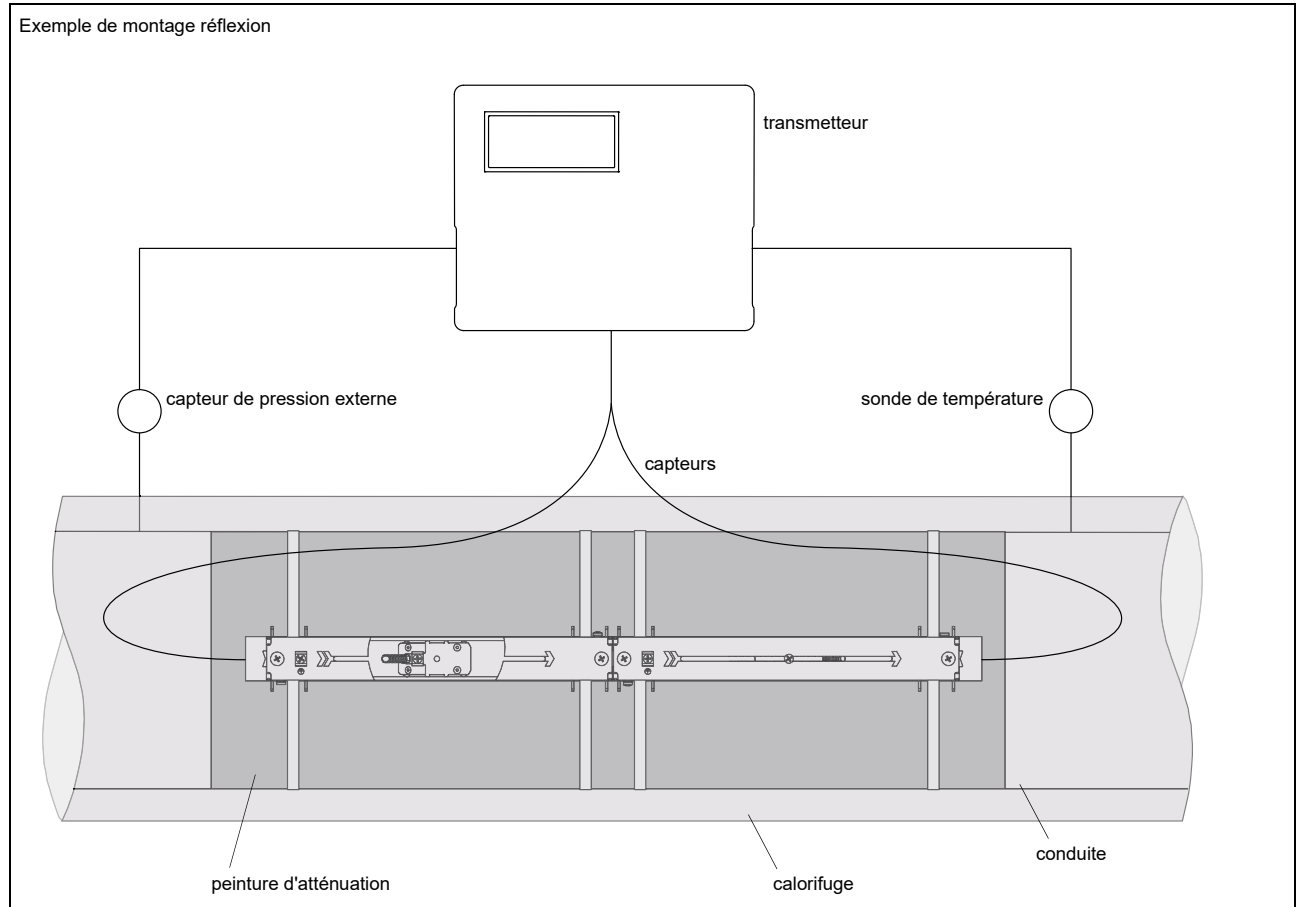Montage de mesure typique



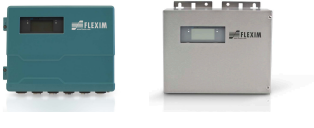Transmetteur

Données techniques

	FLUXUS G721ST-NNN**.*A G721ST-NNN**.*S	FLUXUS G721ST-A2N**.*A G721ST-A2N**.*S	FLUXUS G721ST-F2N**.*A G721ST-F2N**.*S
			
modèle	appareil de terrain standard	appareil de terrain standard zone 2	appareil de terrain standard FM Class I Div. 2
application	mesure de vapeur ²		
mesure			
principe de mesure	principe par corrélation de la différence de temps de transit ultrasonore		
Flussrichtung	bidirectionnel		
vitesse d'écoulement	m/s en fonction du diamètre de la conduite et du capteur, voir diagrammes		
répétabilité	0.15 % VM ±0.005 m/s		
fluide	vapeur saturée, vapeur surchauffée		
pression du fluide	bar (a) 3...10		
température du fluide	°C 135...180	135...155 (voir la température superficielle de la conduite (Ex) pour le capteur sélectionné)	135...165
compensation de température	conformément aux recommandations de la norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011		
incertitude de mesure (débit volumétrique)			
incertitude de mesure du système de mesure ¹	±0.3 % VM ±0.005 m/s		
incertitude de mesure au point de mesure	±1...3 % VM ±0.005 m/s, selon l'application		
transmetteur			
alimentation en tension	<ul style="list-style-type: none"> 100...230 V/50...60 Hz ou 20...32 V DC ou 11...16 V DC 		
consommation électrique	W	< 15	
nombre de canaux de mesure		1, option : 2	
atténuation	s	0...100 (réglable)	
cycle de mesure	Hz	100...1000 (1 canal)	
temps de réponse	s	1 (1 canal), option : 0.02	
matériau du boîtier		aluminium, peinture haute résistance cuite au four ou acier inoxydable 316L (1.4404)	
indice de protection		IP66	boîtier en aluminium : IP66/NEMA 4X boîtier en acier inoxydable : IP65
dimensions	mm	voir schéma coté	
poids	kg	boîtier en aluminium : 5.4 boîtier en acier inoxydable : 5.1	
fixation		montage mural, option : montage sur conduite de 2"	
température ambiante	°C	-40...+60 (< -20 sans exploitation de l'écran)	boîtier en aluminium : -40...+55/60 (< -20 sans exploitation de l'écran) boîtier en acier inoxydable : -20...+55/60
écran		128 x 64 pixels, rétroéclairage	
langue du menu		anglais, allemand, français, espagnol, néerlandais, russe, polonais, turque, italien	
protection antidéflagrante			
• ATEX/IECEx			
marquage	-	G721**.-A20*A, G721**.-A20*S : CE 0637 Ex II 3G II 2D Ex nA nC ic IIC T4 Gc Ex tb IIIC T120 °C Db T _a -40...+60 °C	-
certification	-	IBExU11ATEX1015, IECEx IBE 11.0008	-
• FM			
marquage	-	-	G721**.-F20*S2, G721**.-F20*S3 :  NI/Cl. I,II,III/Div. 2/ GP. A,B,C,D,E,F,G/ T5 G721**.-F20*S1 :  NI/Cl. I,II,III/Div. 2/ GP. A,B,C,D,E,F,G/ T4A

¹ si les capteurs ont été soumis à une calibration d'ouverture


² mesure de test préalable requise pour valider l'application

	FLUXUS G721ST-NNN**-*A G721ST-NNN**-*S	FLUXUS G721ST-A2N**-*A G721ST-A2N**-*S	FLUXUS G721ST-F2N**-*A G721ST-F2N**-*S
fonctions de mesure			
grandeurs de mesure	débit volumétrique de service, débit massique, vitesse d'écoulement		
compteur	volume, masse		
fonctions de calcul	moyenne, différence, somme (2 canaux de mesure nécessaires)		
fonctions de diagnostic	célérité du son, amplitude du signal, SNR, SCNR, écart-type des amplitudes et des temps de transit		
interfaces de communication			
interfaces de service	transmission des valeurs mesurées, paramétrage du transmetteur : • USB • LAN		
interfaces de processus	max. 1 option : • RS485 (ASCII émetteur) • Modbus RTU • BACnet MS/TP • Profibus PA • FF H1 • Modbus TCP • BACnet IP		
accessoires			
kit de transmission de données	câble USB		
logiciel	• FluxDiagReader : extraction des valeurs mesurées et paramètres, représentation graphique • FluxDiag (option) : extraction des données de mesure, représentation graphique, génération de rapports, paramétrage du transmetteur		
mémoire de valeurs mesurées			
valeurs enregistrables	toutes les grandeurs de mesure, grandeurs de mesure totalisées et valeurs de diagnostic		
capacité	max. 800 000 valeurs mesurées		
sorties			
	Les sorties sont galvaniquement isolées du transmetteur.		
• sortie de courant commutable			
	Toutes les sorties de courant commutables sont rendues ensemble actives ou passives.		
nombre	2 (1 canal de mesure), option : 4 (2 canaux de mesure)		
plage	mA	4...20 (3.2...22)	
précision	0.04 % VM \pm 3 μ A		
sortie active	$R_{ext} < 250 \Omega$		
sortie passive	$U_{ext} = 8...30 \text{ V}$, en fonction de R_{ext} ($R_{ext} < 1 \text{ k}\Omega$ à 30 V)		
• sortie numérique			
fonctions	• sortie de fréquence • sortie binaire • sortie impulsion		
nombre	3		
paramètres opérationnels	5...30 V / < 100 mA		
sortie de fréquence			
• plage	kHz	0...5	
sortie binaire			
• sortie binaire comme sortie d'alarme	valeur limite, changement de la direction d'écoulement ou erreur		
sortie impulsion			
• fonctions	principalement pour le comptage		
• valeur des impulsions	unités	0.01...1000	
• largeur des impulsions	ms	0.05...1000	
entrées			
	Les entrées sont galvaniquement isolées du transmetteur.		
• entrée de température			
nombre	1 (1 canal de mesure), option : 2 (2 canaux de mesure)		
type	Pt100/Pt1000		
raccordement	à 4 fils		
plage	°C	-150...+560	
résolution	K	0.01	
précision	$\pm 0.01 \%$ VM $\pm 0.03 \text{ K}$		
• entrée de courant			
nombre	1 (1 canal de mesure), option : 2 (2 canaux de mesure)		
précision	0.1 % VM $\pm 10 \mu\text{A}$		
entrée active	$U_{int} = 24 \text{ V}$, $R_{int} = 50 \Omega$, $P_{int} < 0.5 \text{ W}$, non résistante aux courts-circuits		
• plage	mA	0...20	
entrée passive	$R_{int} = 50 \Omega$, $P_{int} < 0.3 \text{ W}$		
• plage	mA	-20...+20	


¹ si les capteurs ont été soumis à une calibration d'ouverture

² mesure de test préalable requise pour valider l'application


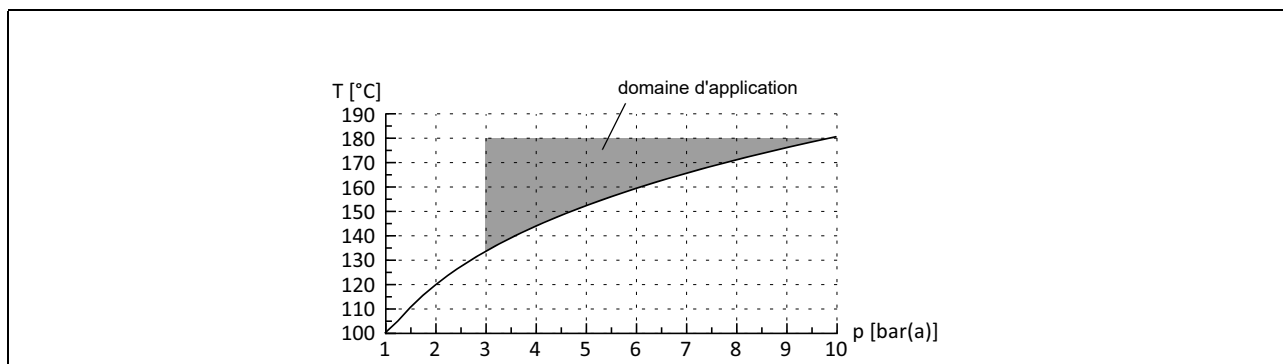
Courbe de pression de vapeur saturée




Dimensions

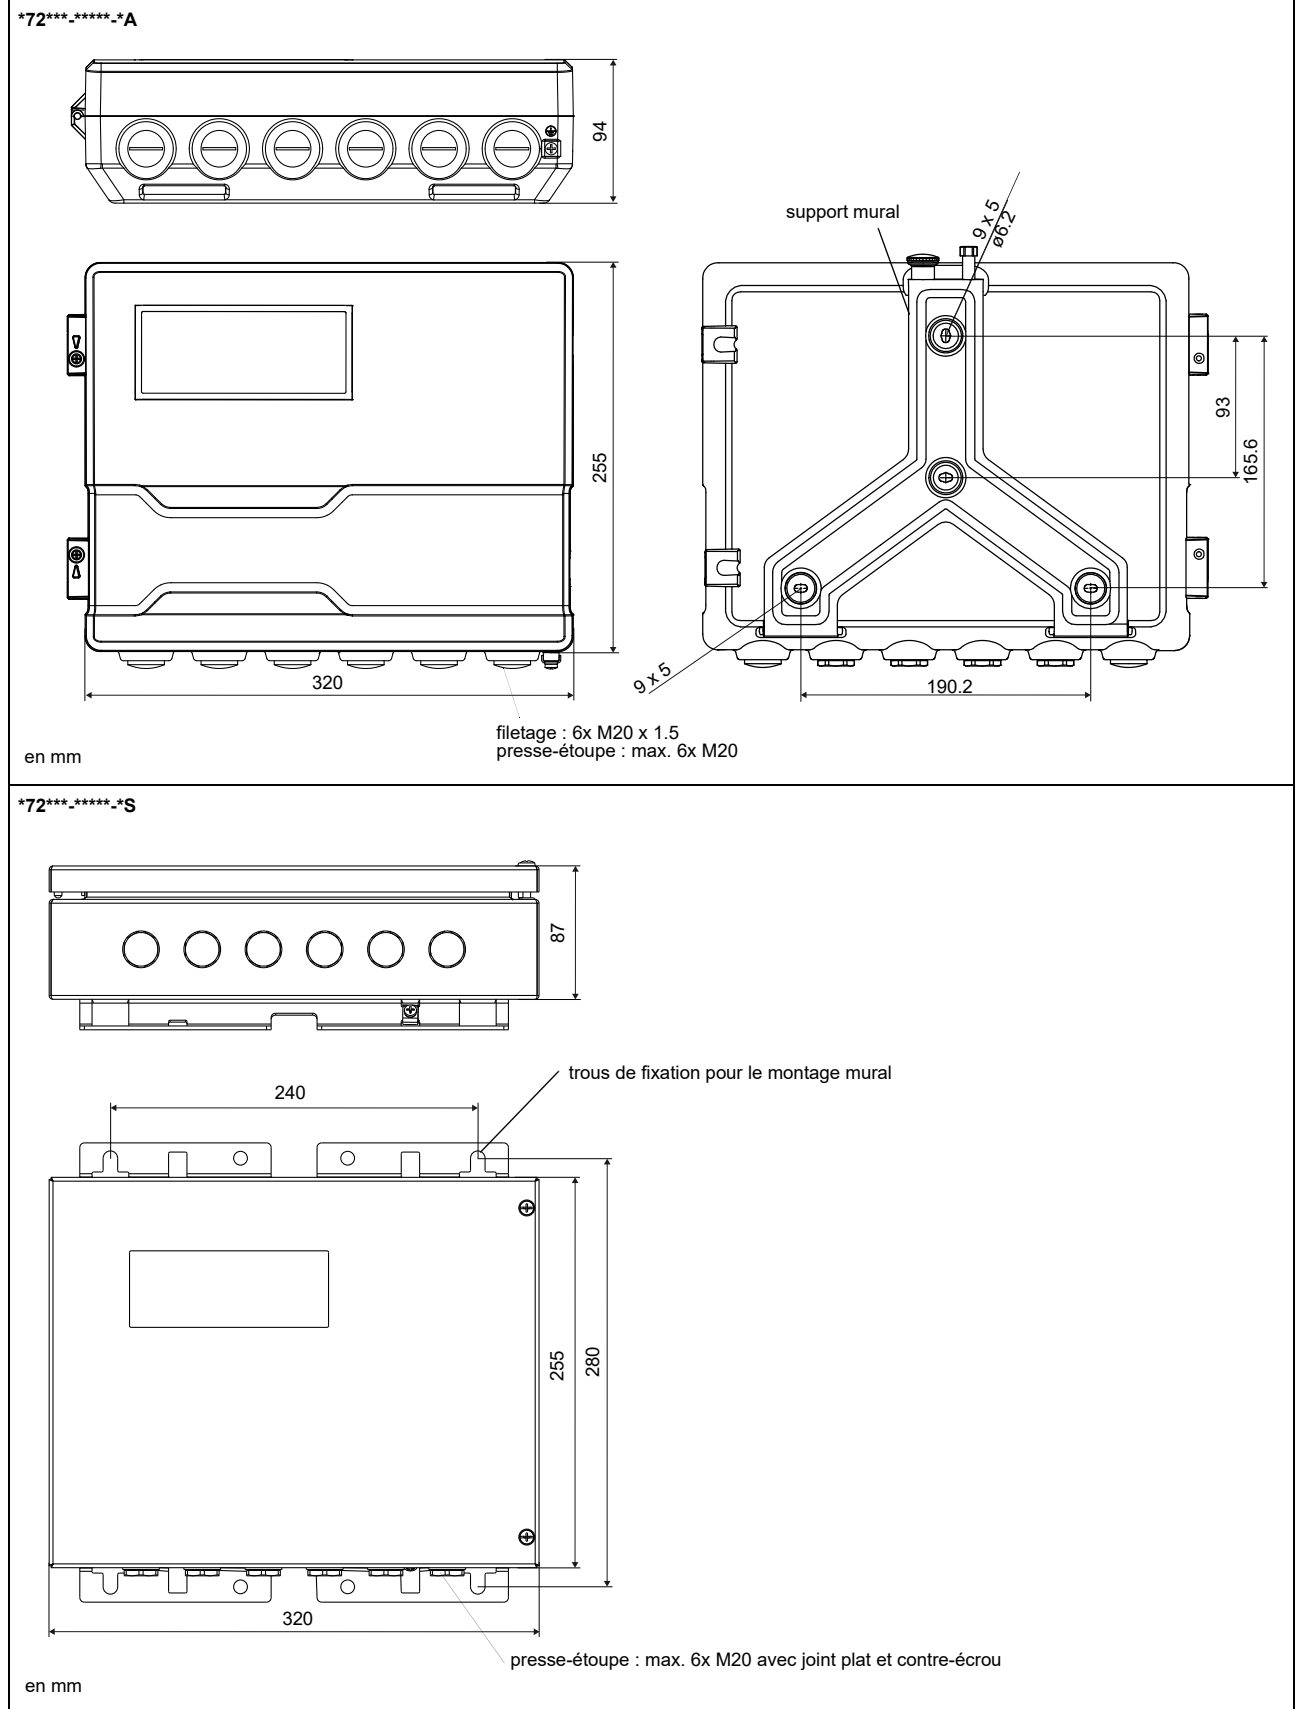

Support de montage sur conduite de 2"
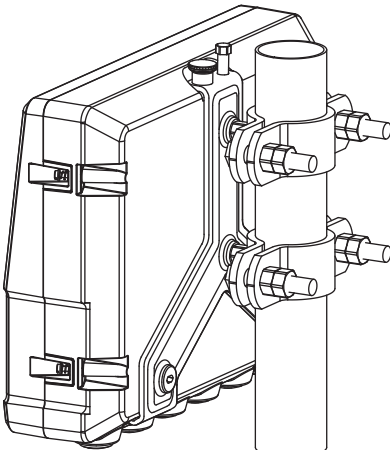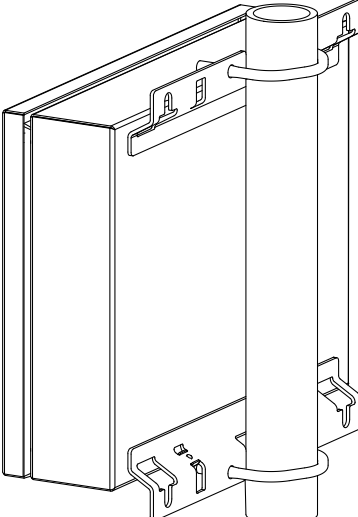
<p>*72***.****.*A</p> 	<p>numéro d'article : 721037-4</p>
<p>*72***.****.*S</p> 	<p>numéro d'article : 721110-4</p>

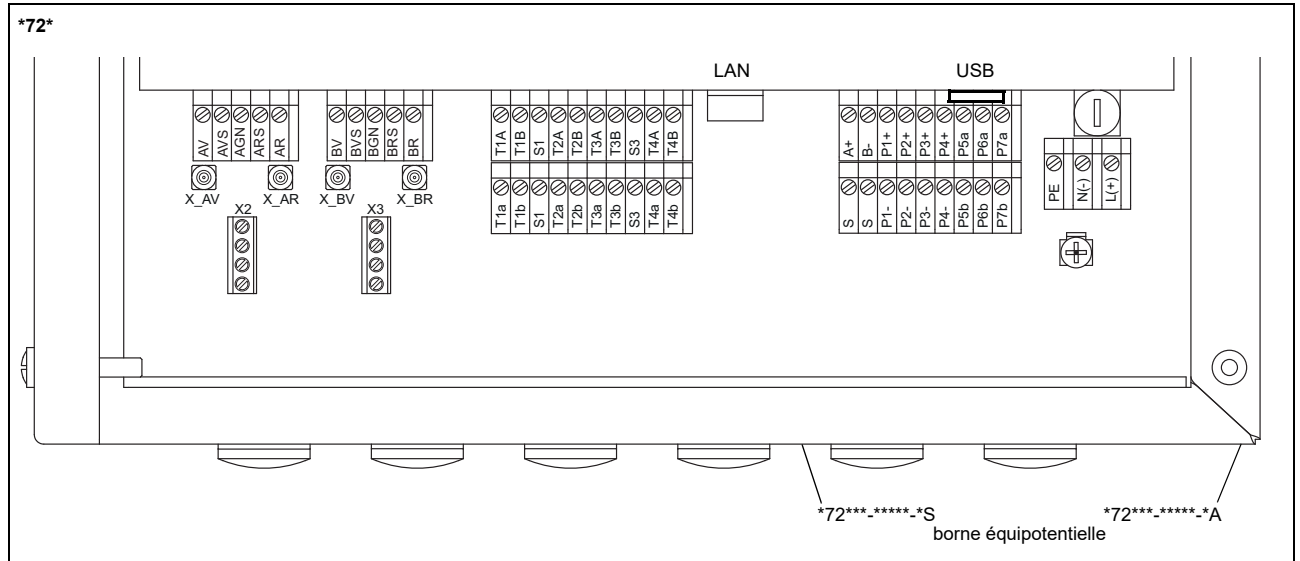Brochage



alimentation en tension ¹					
borne		raccordement (AC)		raccordement (DC)	
PE		terre de protection		terre de protection	
N(-)		xxx		-	
L(+)		conducteur extérieur		+	
capteurs					
câble de capteurs (capteurs *****8*), rallonge				câble de capteurs (capteurs *****52)	
canal de mesure A		canal de mesure B			
borne	raccordement	borne	raccordement	capteur	raccordement
AV	signal	BV	signal	↑ ↕	X_AV X_BV connecteur SMB
AVS	blindage	BVS	blindage		X_AR X_BR connecteur SMB
ARS	blindage	BRS	blindage		
AR	signal	BR	signal		
sorties ¹					
borne	raccordement	borne	raccordement	interface de communication	
P1+...P4+ P1-...P4-	sortie de courant	A+	signal +	<ul style="list-style-type: none"> • RS485¹ • Modbus RTU¹ • BACnet MS/TP¹ • Profibus PA¹ • FF H1¹ 	
P5a...P7a P5b...P7b	sortie numérique	B-	signal -		
		101	blindage		
		USB	type B Hi-Speed USB 2.0 Device	<ul style="list-style-type: none"> • service (FluxDiag/ FluxDiagReader) • service (FluxDiag/ FluxDiagReader) • BACnet IP • Modbus TCP 	
		LAN	RJ45 10/100 Mbps Ethernet		
entrées analogiques ¹					
borne	sonde de température		capteur passif	capteur actif	
	raccordement direct	raccordement avec rallonge	raccordement	raccordement	
T1a...T2a	rouge	rouge	non connecté	non connecté	
T1A...T2A	rouge/bleu	gris	-	+	
T1b...T2b	blanc/bleu	bleu	+	non connecté	
T1B...T2B	blanc	blanc	non connecté	-	
S1, S3	blindage	blindage	non connecté	non connecté	

¹ câble (à fournir par le client) :
 - p. ex. brins flexibles, avec embouts isolés, section de brin : 0.25...2.5 mm²
 - diamètre extérieur du câble (*72***.*****.S avec écrou de ferrite): max. 7.6 mm


Capteurs

Sélection des capteurs

Étape 1


épaisseur de la paroi de la conduite

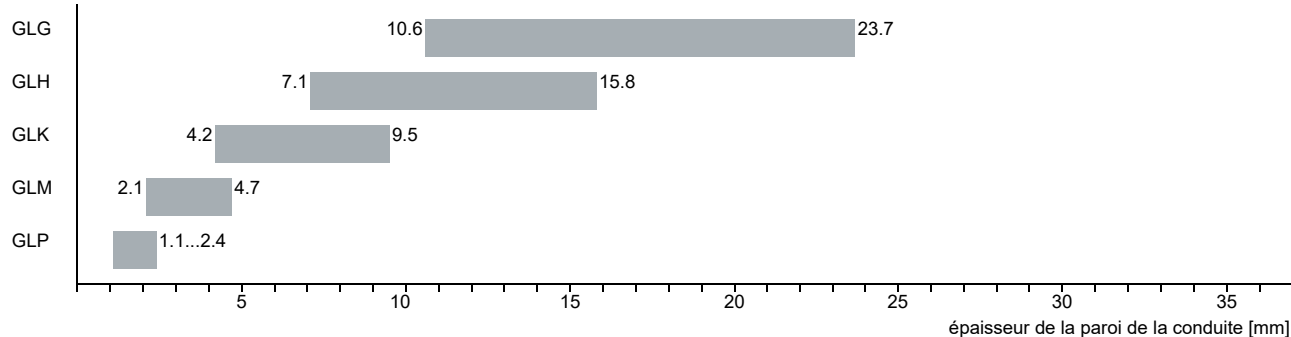code de commande des capteurs



Étape 2


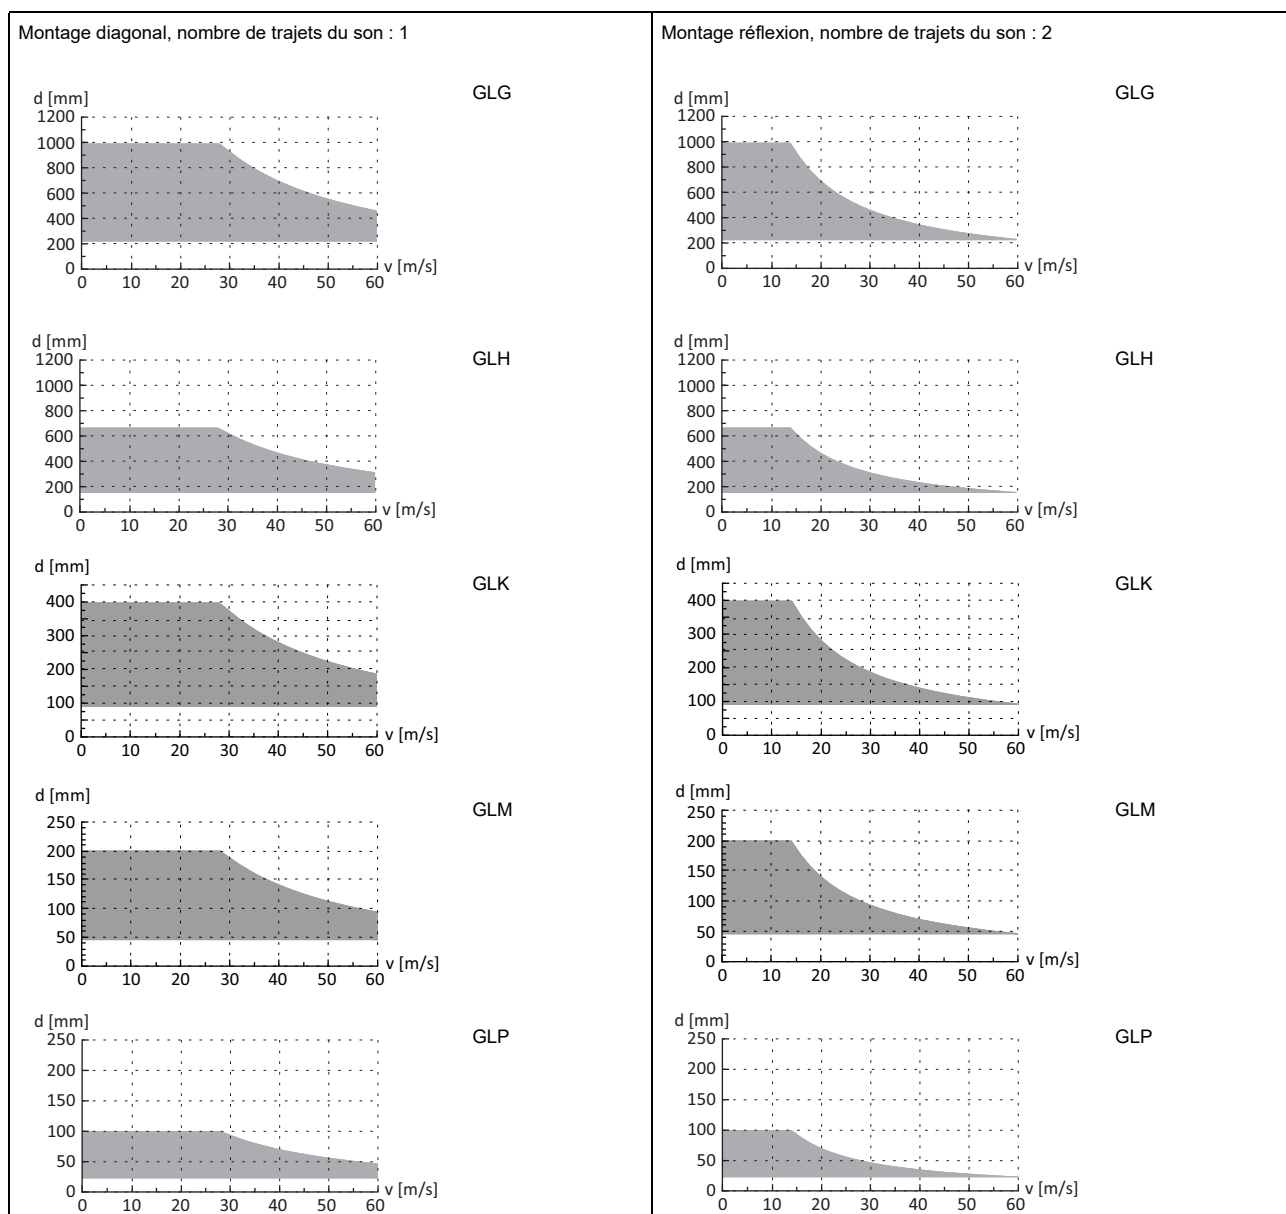

diamètre intérieur d de la conduite en fonction de la vitesse d'écoulement v du fluide dans la conduite



diamètre intérieur de la conduite et max. vitesse d'écoulement pour une application de vapeur




Données techniques

Capteurs ondes Lamb (zone 2 - FM Class I Div. 2 - nonEx, mesure de vapeur, TS)

code de commande		GLG-S***-**TS	GLH-S***-**TS	GLK-S***-**TS	GLM-S***-**TS	GLP-SNNN-**TS
type technique		G(RT)G1S52	G(RT)H1S52	G(RT)K1S52	G(RT)M1S52	G(RT)P1S52
fréquence du capteur	MHz	0.2	0.3	0.5	1	2
pression du fluide		voir courbe de pression de vapeur saturée				
diamètre intérieur de la conduite d						
min.	mm	225	150	90	45	23
max.	mm	1000	667	400	200	100
épaisseur de la paroi de la conduite						
min.	mm	10.6	7.1	4.2	2.1	1.1
max.	mm	23.7	15.8	9.5	4.7	2.4
matériau						
boîtier		PPSU avec cache en acier inoxydable 316Ti (1.4571)				
surface de contact		PPSU				
indice de protection		IP66				
câble de capteurs						
type		1699				
longueur	m	5				4
dimensions						
longueur l	mm	128.5			74	
largeur b	mm	51			32	
hauteur h	mm	67.5			40.5	
schéma coté						
pois (sans câble)	kg	0.8				0.16
température de stockage						
température de stockage	°C	-40...+155				
température de service	°C	100...180 (nonEx)				
temps de chauffage	h	3				1
compensation de température		x				
protection antidéflagrante						
• ATEX/IECEX						
code de commande		GLG-SA2*-**TS	GLH-SA2*-**TS	GLK-SA2*-**TS	GLM-SA2*-**TS	-
température superficielle de la conduite (Ex)	°C	gaz : -50...+165 poussière : -50...+155				-
marquage		CE 0637 Ex II 3G II 2D Ex nA IIC T6...T3 Gc Ex tb IIIC T80 °C...T160 °C Db				-
certification		IBExU10ATEX1163 X, IECEx IBE 12.0005X				-
• FM						
code de commande		GLG-SF2*-**TS	GLH-SF2*-**TS	GLK-SF2*-**TS	GLM-SF2*-**TS	-
température superficielle de la conduite (Ex)	°C	-40...+165				-
indice de protection		IP66				-
marquage		 NI/CI. I, II, III/Div. 2 / GP A, B, C, D, E, F, G/ Temp. Codes dwg 3860				-

isolation thermique complète de l'installation des capteurs requise

Capteurs ondes Lamb (zone 1, mesure de vapeur, T1)

code de commande		GLG-SA1*-**T1	GLH-SA1*-**T1	GLK-SA1*-**T1	GLM-SA1*-**T1
type technique		G(RT)G1S83	G(RT)H1S83	G(RT)K1S83	G(RT)M1S83
fréquence du capteur	MHz	0.2	0.3	0.5	1
pression du fluide		voir courbe de pression de vapeur saturée			
diamètre intérieur de la conduite d					
min.	mm	225	150	90	45
max.	mm	1000	667	400	200
épaisseur de la paroi de la conduite					
min.	mm	10.6	7.1	4.2	2.1
max.	mm	23.7	15.8	9.5	4.7
matériau					
boîtier		PPSU avec cache en acier inoxydable 316Ti (1.4571)			
surface de contact		PPSU			
indice de protection		IP66			
câble de capteurs					
type		1699			
longueur	m	5			4
dimensions					
longueur l	mm	128.5			74
largeur b	mm	51			32
hauteur h	mm	67.5			40.5
schéma coté					
poids (sans câble)	kg	0.8			0.16
température de stockage	°C	-40...+155			
température de service	°C	100...155			
temps de chauffage	h	3			1
compensation de température		x			
protection antidéflagrante					
• ATEX/IECEx					
température superficielle de la conduite (Ex)	°C	-50...+155			
marquage		CE 0637  II2G II2D Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T80 °C...T160 °C Db			
certification		IBExU07ATEX1168 X, IECEx IBE 08.0007X			


isolation thermique complète de l'installation des capteurs requise

Fixation pour capteur

Code de commande

1, 2	3	4	5	6	7...10	no. du caractère
fixation pour capteur	capteur	montage de mesure	taille	fixation	diamètre extérieur de conduite	option
						description
VL						Variofix L
	K					capteurs avec fréquence du capteur G, H, K
	M					capteurs avec fréquence du capteur M, P
		D				montage réflexion ou montage diagonal
		R				montage réflexion
			S			petit
				S		bandes de serrage
				W		soudage
					T360	40...360 mm
					0130	10...130 mm
					0360	130...360 mm
					0920	360...920 mm
					2000	920...2000 mm
					4500	2000...4500 mm
						OS boîtier avec acier inoxydable 316
						Z modèle spécial

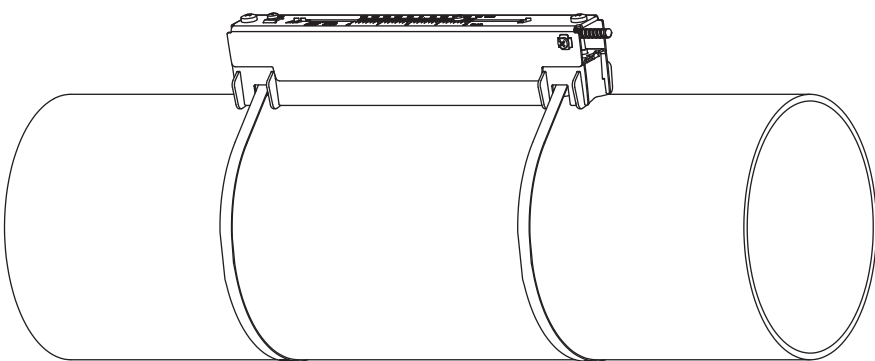Variofix L (VLK, VLM)



matériau : acier inoxydable 316Ti (1.4571), 316L (1.4404), 17-7PH (1.4568)

longueur intérieure :

VLK : 348 mm,

VLM : 234 mm

dimensions :

VLK : 423 x 90 x 93 mm

VLM : 309 x 57 x 63 mm

Matériel de couplage pour capteurs


type	température ambiante °C
feuille de couplage type VT ¹	-10...+200
couplant acoustique type E ²	-30...+200

¹ température du fluide 200 °C : min. 2 ans

² seulement en combinaison avec type VT

Peinture d'atténuation

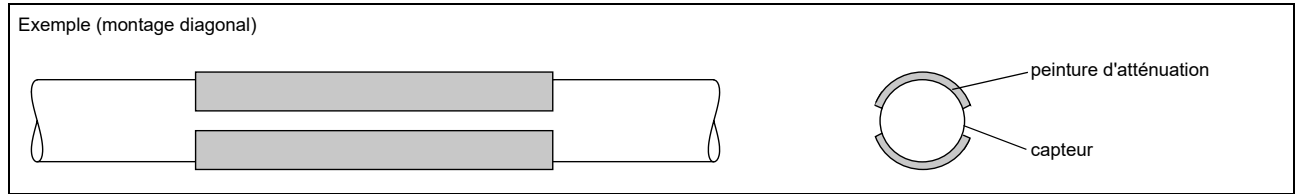La peinture d'atténuation est utilisée pour réduire l'influence des bruits parasites sur la mesure.



Données techniques

numéro d'article		992080-13
matériau		revêtement céramique inorganique/à matrice multipolymérique
emballage	I	1
caractéristiques		résistant à la température, inerte
température du fluide pendant l'application	°C	10...200
temps de séchage (exemple)		env. 3 h à 20 °C env. 15 min à 150 °C
résistance à la température (état sèche)	°C	max. 650
vie utile de l'emballage (fermé)		2 ans

Observez les instructions de montage (TI_DampingCoat).

Dimensionnement

fréquence du capteur	nombre d'emballages		
	diamètre extérieur de conduite		
	≤300	≤500	≤700
	mm		
G	2	3	4
H	2	2	3
K	2	2	-
M	2	-	-
P	1	-	-

Systèmes de raccordement

système de raccordement T1		
raccordement avec rallonge	raccordement direct	capteurs type technique
		****8*
système de raccordement TS		
		****52

Câble

câble de capteurs	
type	1699
poids	kg/m 0.094
température ambiante	°C -55...+200
gaine de câble	
matériau	PTFE
diamètre extérieur	mm 2.9
épaisseur	mm 0.3
couleur	brun
blindage	x
gaine	
matériau	acier inoxydable 316Ti (1.4571)
diamètre extérieur	mm 8

rallonge			
type		2615	5245
poids	kg/m	0.18	0.38
température ambiante	°C	-30...+70	-30...+70
caractéristiques		sans halogène test de propagation de flamme selon CEI 60332-1 test de combustion selon CEI 60754-2	sans halogène test de propagation de flamme selon CEI 60332-1 test de combustion selon CEI 60754-2
gaine de câble			
matériau		PUR	PUR
diamètre extérieur	mm	max. 12	max. 12
épaisseur	mm	2	2
couleur		noir	noir
blindage		x	x
gaine			
matériau		-	tresse en acier avec gaine en copolymère
diamètre extérieur	mm	-	max. 15.5

Longueur du câble

fréquence du capteur		G, H, K		M, P	
capteurs type technique		x	l	x	l
*R***8*		5	≤ 300	4	≤ 300
*T***0*		9	≤ 300	9	≤ 300
*R***5*	m	5	≤ 300	4	≤ 300
*T***0*	m	9	≤ 300	9	≤ 300

x - longueur du câble de capteurs

l - max. longueur de la rallonge (selon l'application)


Boîtier de jonction

Données techniques

JB01S4E3M																														
poids	kg 1.2 kg																													
fixation	montage mural option : montage sur conduite de 2"																													
matériau																														
boîtier	acier inoxydable 316L (1.4404)																													
joint	silicone																													
indice de protection	IP67																													
température ambiante																														
min.	°C -40																													
max.	°C +80																													
protection antidéflagrante																														
• ATEX/IECEX																														
marquage	CE 0637 Ex II2G II2D Ex eb mb IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T100 °C Db Ta -40...+70/80 °C																													
certification ATEX	IBExU06ATEX1161																													
certification IECEX	IECEX IBE 08.0006																													
type de protection	gaz : sécurité augmentée réseau de découplage : encapsulage poussière : protection par le boîtier																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bornier</th> <th>borne</th> <th>raccordement</th> <th>capteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">KL1</td> <td>V</td> <td>signal</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>VS</td> <td>blindage intérieur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RS</td> <td>blindage intérieur</td> <td>↕</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>signal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Raccordement</p> <p>Capteurs</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bornier</th> <th>borne</th> <th>raccordement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">KL2</td> <td>TV</td> <td>signal</td> </tr> <tr> <td>TVS</td> <td>blindage intérieur</td> </tr> <tr> <td>TRS</td> <td>blindage intérieur</td> </tr> <tr> <td>TR</td> <td>signal</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		bornier	borne	raccordement	capteur	KL1	V	signal	↑	VS	blindage intérieur		RS	blindage intérieur	↕	R	signal		bornier	borne	raccordement	KL2	TV	signal	TVS	blindage intérieur	TRS	blindage intérieur	TR	signal
bornier	borne	raccordement	capteur																											
KL1	V	signal	↑																											
	VS	blindage intérieur																												
	RS	blindage intérieur	↕																											
	R	signal																												
bornier	borne	raccordement																												
KL2	TV	signal																												
	TVS	blindage intérieur																												
	TRS	blindage intérieur																												
	TR	signal																												

JB02, JB03, JB04																								
poids	kg 1.2 kg																							
fixation	montage mural option : montage sur conduite de 2"																							
matériau																								
boîtier	acier inoxydable 316L (1.4404)																							
joint	silicone																							
indice de protection	IP67																							
température ambiante																								
min.	°C -40																							
max.	°C +80																							
protection antidéflagrante																								
• ATEX																								
boîtier de jonction	JB02																							
marquage	CE Ex II3G Ex nA IIC (T6)...T4 Gc II3D Ex tc IIIC T 100 °C Dc Ta -40...+(70)80 °C																							
• FM																								
boîtier de jonction	JB04																							
marquage	FIA APPROVED NI/CI. I,II,III/Div. 2 / GP A,B,C,D,E,F,G/ T6 Ta = -40...+60 °C																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bornier</th> <th>borne</th> <th>raccordement</th> <th>capteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>XV</td> <td>connecteur SMB</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>XR</td> <td>connecteur SMB</td> <td>↕</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Raccordement</p> <p>Capteurs</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bornier</th> <th>borne</th> <th>raccordement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">KL2</td> <td>TV</td> <td>signal</td> </tr> <tr> <td>TVS</td> <td>blindage intérieur</td> </tr> <tr> <td>TRS</td> <td>blindage intérieur</td> </tr> <tr> <td>TR</td> <td>signal</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		bornier	borne	raccordement	capteur		XV	connecteur SMB	↑	XR	connecteur SMB	↕	bornier	borne	raccordement	KL2	TV	signal	TVS	blindage intérieur	TRS	blindage intérieur	TR	signal
bornier	borne	raccordement	capteur																					
	XV	connecteur SMB	↑																					
	XR	connecteur SMB	↕																					
bornier	borne	raccordement																						
KL2	TV	signal																						
	TVS	blindage intérieur																						
	TRS	blindage intérieur																						
	TR	signal																						

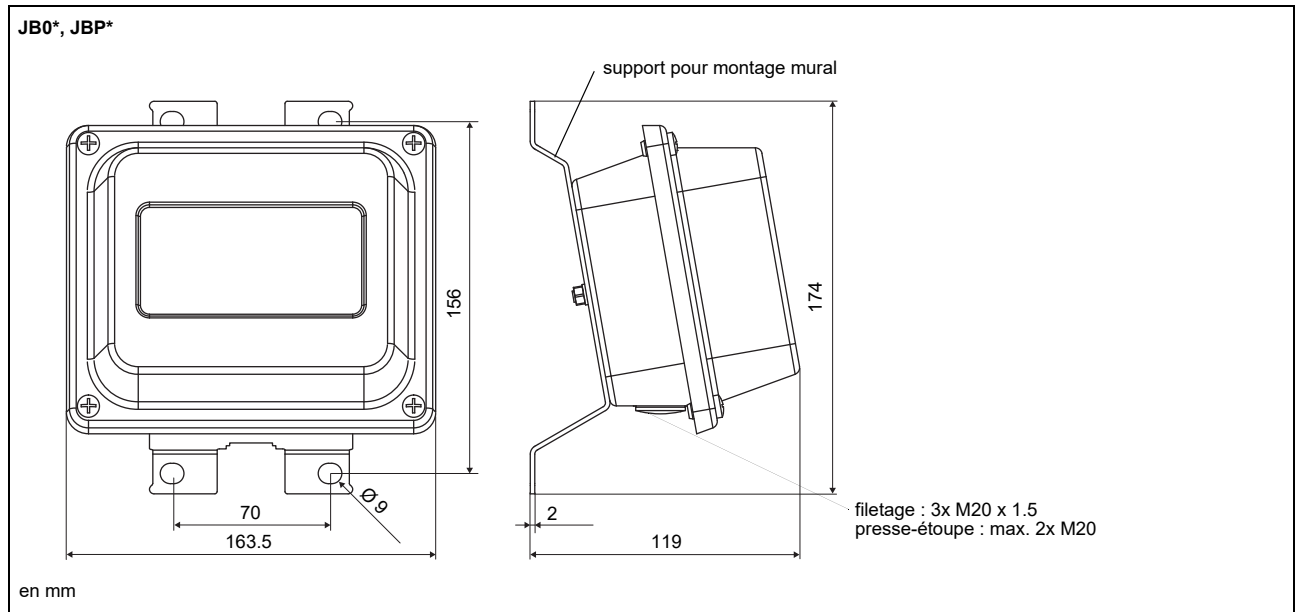Dimensions












Support de montage sur conduite de 2"




Sonde de température clamp-on (option)

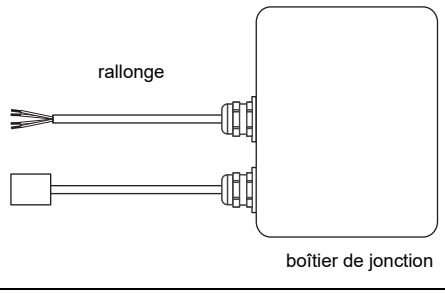Données techniques



PT12N, PT12N-LC											
numéro d'article	PT12N : • 770415-1 • 770414-1 (appariées) PT12N-LC : • 770415-4 • 770414-4 (appariées)										
modèle	clamp-on option : avec câble prolongé										
type	Pt100										
raccordement	à 4 fils										
plage de mesure	°C -30...+250										
précision T	$\pm(0.15 \text{ °C} + 2 \cdot 10^{-3} \cdot T \text{ [°C]})$ classe A										
précision ΔT (2x Pt appariées selon EN 1434-1)	$\leq 0.1 \text{ K}$ ($3 \text{ K} < \Delta T < 6 \text{ K}$), puis selon EN 1434-1										
temps de réponse	s 50										
matériau du boîtier	aluminium										
indice de protection	IP54										
dimensions											
longueur l	mm 20										
largeur b	mm 15										
hauteur h	mm 13										
schéma coté											
poids	kg 0.25										
accessoires											
feuille thermoconductrice 250 °C	x										
Système de raccordement											
raccordement avec rallonge	raccordement direct										
											
Raccordement											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">sonde de température</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rouge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rouge/bleu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>blanc/bleu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>blanc</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	sonde de température		rouge		rouge/bleu		blanc/bleu		blanc	
sonde de température											
rouge											
rouge/bleu											
blanc/bleu											
blanc											
Câble											
	PT12N	PT12N-LC	rallonge								
type	4 x 0.22 mm ²		LIYCY 8 x 0.14 mm ² gris								
longueur standard	m 3	15	5/10/25								
longueur max.	m -		200								
température ambiante	°C -30...+250		-25...+80								
min. rayon de courbure	mm 27		68								
gaine de câble											
matériau	PFA		PVC								
diamètre extérieur	mm 3.8 ±0.15		4.8 ±2								
couleur	noir		gris								

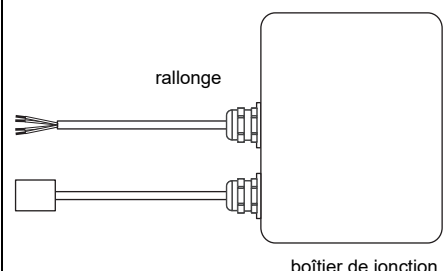PT12N		
numéro d'article	• 770415-1A2 • 770414-1A2 (appariées)	
modèle	clamp-on ATEX	
type	Pt100	
raccordement	à 4 fils	
plage de mesure	°C -30...+250	
précision T	$\pm(0.15 \text{ }^\circ\text{C} + 2 \cdot 10^{-3} \cdot T \text{ [}^\circ\text{C]})$ classe A	
précision ΔT (2x Pt appariées selon EN 1434-1)	$\leq 0.1 \text{ K}$ ($3 \text{ K} < \Delta T < 6 \text{ K}$), puis selon EN 1434-1	
temps de réponse	s 50	
matériau du boîtier	aluminium	
indice de protection	IP67	
dimensions		
longueur l	mm 20	
largeur b	mm 15	
hauteur h	mm 13	
schéma coté		
poids	kg 0.25	
accessoires		
feuille thermoconductrice 250 °C	x	
protection antidéflagrante		
• ATEX		
marquage	 II3G Ex nA IIC T6...T2 Gc Ta -30...+250 °C	
Système de raccordement		
raccordement avec rallonge	raccordement direct	
		
Raccordement		
	sonde de température	
	rouge	
	rouge/bleu	
	blanc	
	blanc/bleu	
Câble		
	sonde de température	rallonge
type	4 x 0.25 mm ²	LIYCY 8 x 0.14 mm ²
longueur standard	m 3	5/10/25
longueur max.	m -	200
température ambian- te	°C -30...+250	-25...+80
min. rayon de courbure	mm 19	68
gaine de câble		
matériau	PTFE	PVC
diamètre extérieur	mm 3.8	4.8 ±2
couleur	noir	gris


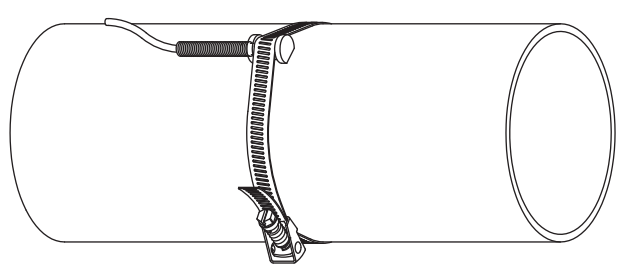
Fixation

bande de serrage PT12N	
	matériau : acier inoxydable 301 (1.4310), 410 (1.4006) isolation thermique requise

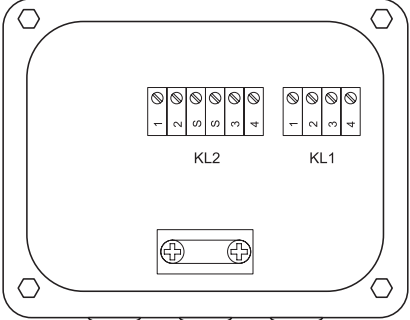
Boîtier de jonction

JBT2, JBT3																									
numéro d'article	<ul style="list-style-type: none"> JBT2 : 770428-5A2 JBT3 : 751040-36 																								
poids	kg 1.2 kg																								
fixation	montage mural option : montage sur conduite de 2"																								
matériau																									
boîtier	acier inoxydable 316L (1.4404)																								
joint	silicone																								
indice de protection	IP67																								
température ambiante																									
min.	°C -40																								
max.	°C +80																								
protection antidéflagrante																									
• ATEX																									
boîtier de jonction	JBT2																								
marquage	 II3G Ex nA IIC T6...T4 Gc II3D Ex tc IIIC T 100 °C Dc Ta -40...+70/80 °C																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Raccordement</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>Sonde de température</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bornier</th> <th>borne</th> <th>raccordement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">KL1</td> <td>1</td> <td>rouge</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>rouge/bleu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>blanc/bleu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rallonge</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bornier</th> <th>borne</th> <th>raccordement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">KL2</td> <td>1</td> <td>rouge</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>gris</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>bleu</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		bornier	borne	raccordement	KL1	1	rouge	2	rouge/bleu	3	blanc	4	blanc/bleu	bornier	borne	raccordement	KL2	1	rouge	2	gris	3	blanc	4	bleu
bornier	borne	raccordement																							
KL1	1	rouge																							
	2	rouge/bleu																							
	3	blanc																							
	4	blanc/bleu																							
bornier	borne	raccordement																							
KL2	1	rouge																							
	2	gris																							
	3	blanc																							
	4	bleu																							

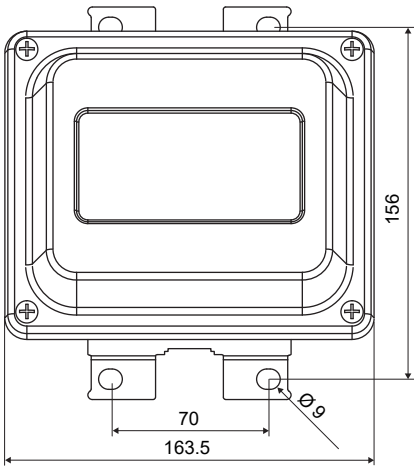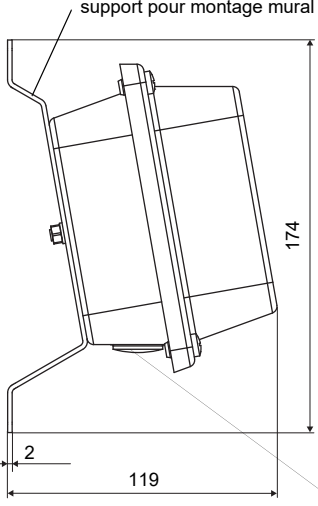Dimensions

JBT*	
 <p>en mm</p>	 <p>support pour montage mural</p> <p>filetage : 3x M20 x 1.5 presse-étoupe : max. 2x M12</p>

Support de montage sur conduite de 2"

<p>JB**</p> 	<p>numéro d'article : 751035-2</p>
--	--

FLEXIM France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim
FRANCE
Tél. : +03 88 27 78 02
Fax : +03 88 27 78 45
internet : www.flexim.fr
e-mail : info@flexim.fr

Sous réserve de modifications sans préavis.
Sous réserve d'erreurs.
FLUXUS est une marque déposée de FLEXIM GmbH.
Copyright (©) FLEXIM GmbH 2023